


engstKABELCONNECT® Aluminium Pressanschlussbolzen (PAB) verzinkt

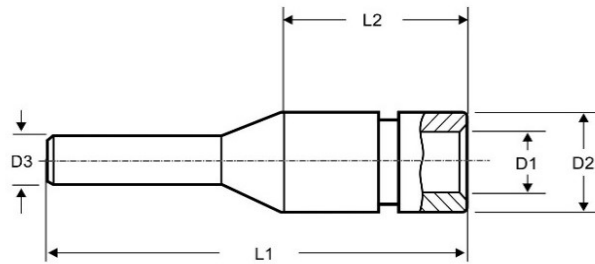

Beschreibung

Aluminium Pressanschlussbolzen (PAB) kurz, verzinkt, längsdicht
 ähnlich DIN 13601 zur ausschließlichen Verwendung für ALUKAFLEX®-Leitungen
 mit feindrähtigen Klasse 5 Al-Leitern.
 Mit umlaufender Positionshilfe (Nut)
 Hülse mit Kontaktfett gefüllt
 Verpressung nur mit durch die Fa. engstKABEL freigegebenem hydraulischen Presswerkzeug

Aufbau und Technische Daten

Artikelnummer	Querschnitt	Leiterquer-	Bolzen-	Abmessungen in mm					VPE
	rf	schnitt		durch-	(+/- 0,2 mm)				
	mm ²	mm ²	messer	L1	Bolzen-	L2	D1	D2	
			mm		länge				
95101001	10	10	6	38,0	19,8	18,0	5,4	12,0	25
95101601	16	16	6	41,0	19,0	19,5	6,8	15,5	25
95102501	25	25	7	46,5	21,0	23,5	8,0	14,0	25
95103501	35	35	8	50,5	25,0	23,8	9,8	16,0	25
95105001	50	50	10	60,0	30,0	24,0	11,3	18,0	10
95107001	70	70	12	60,0	30,0	28,0	13,2	22,0	10
95109501	95	95	12	65,5	35,0	27,8	14,6	23,0	10
95112001	120	120	12	70,0	35,0	31,0	16,0	25,0	5
95115001	150	150	14	70,0	33,5	33,0	18,4	30,0	5
95118501	185	185	16	81,4	39,7	38,4	21,0	32,0	5
95124001	240	240	18	83,5	42,0	39,0	23,3	32,0	5