


engstKABELCONNECT® Aluminium Pressverbinder (PV)

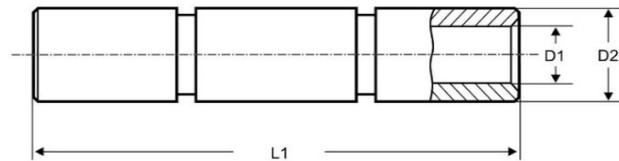

Beschreibung

Aluminium Pressverbinder (PV) kurz,
 ähnlich DIN 46267 Teil 2 zur ausschließlichen Verwendung für ALUKAFLEX®-Leitungen
 mit feindrähtigen Klasse 5 Al-Leitern.
 Mit umlaufenden Positionshilfen (Nuten)
 Hülse mit Kontaktfett gefüllt
 Verpressung nur mit durch die Fa. engstKABEL freigegebenem hydraulischen Presswerkzeug

Aufbau und Technische Daten

Artikelnummer	Querschnitt	Leiterquer-	Abmessungen in mm			VPE
	rf	schnitt	(+/- 0,2mm)			
	mm ²	mm ²	L1	D1	D2	
95201601	16	16	41,0	6,7	12,0	20
95202501	25	25	49,0	7,3	14,0	20
95203501	35	35	53,0	10,0	15,0	20
95205001	50	50	61,0	11,3	18,0	10
95207001	70	70	61,0	13,5	22,0	10
95209501	95	95	65,0	15,0	23,0	10
95212001	120	120	73,0	16,4	25,0	5
95215001	150	150	73,0	18,5	28,5	5
95218501	185	185	83,0	21,3	32,0	2
95224001	240	240	86,0	23,3	32,0	2